

■概要

バルク輸送の際に、搬送配管又はホースに簡単に取り付けられるように設計されております。
本フィルターを取り付けることにより、サイロ等への異物混入を防止することができます。

■特徴

- ・一体加工により、フィルター部品の欠損、脱落がありません。
- ・ハニカム構造により目開き及び空間率を確保し、搬送での圧力損失を軽減しました。
- ・オプションによりカムロックカプラー、ラップ管、フランジ接続等あらゆる接続が可能です。

《この製品は特許出願中です》




■標準仕様(粉粒体バルク用)

口径	フィルター板厚 (mm)	フィルター目開き (mm)	空間率 (%)	接続方法
100A	5.0	4.8-5.5	48.6	カムロックフッラー接続 (ラップ管接続)

※接続方法については、お客様のご相談に応じます

■フィルター図面

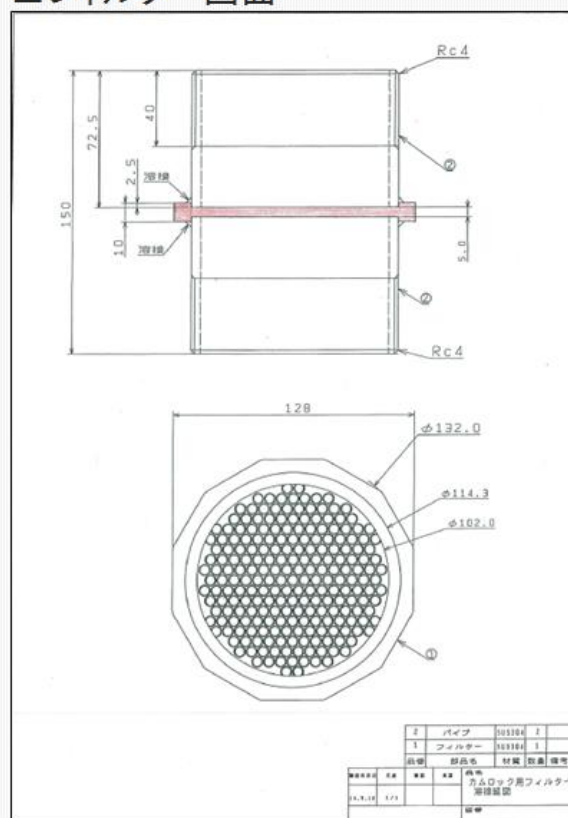

■接続断面図

